



Trappe Coupe Feu 60 min en applique pour plafond en plaque de plâtre



Description

La trappe de visite est constituée de :

- ▶ Un cadre en acier galvanisé 15/10^{ème} prépeint blanc
- ▶ Un panneau de porte rabattable et démontable en plaque de plâtre coupe feu.
- ▶ Fermeture par batteuse à vis affleurante




Domaine d'application et performances

Permet l'accès aux divers réseaux en plafond pour construction sèche en plaque de plâtre NF à haute protection au feu.

Classement EI60 : n° PV EFR-17-003491


Caractéristiques techniques

Désignation		Dimensions en mm						
Référence	Poids	Cotes passage		Cotes réservation		Cotes hors-tout	Hauteur	
TRAPFEU60HA03000300	7,7	300	300	325	325	366	366	52
TRAPFEU60HA04000400	10,2	400	400	425	425	466	466	52
TRAPFEU60HA05000500	12,8	500	500	525	525	566	566	52
TRAPFEU60HA06000600	15,4	600	600	625	625	666	666	52
TRAPFEU60HA07000700	18	700	700	725	725	766	766	52
TRAPFEU60HA... (Hauteur x Largeur)		autres dimensions nous consulter						

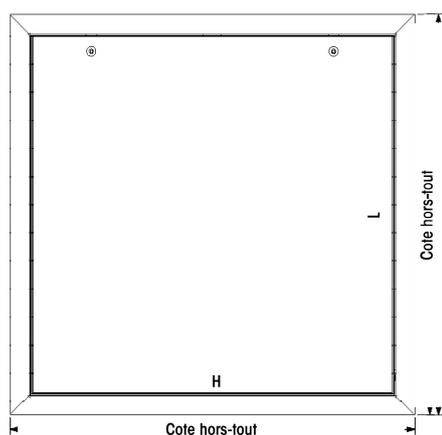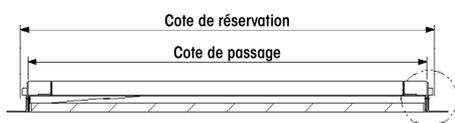

Avantages produit

- ▶ Câble de retenue de l'ouvrant
- ▶ Dormant prépeint blanc
- ▶ Fermeture intégrée
- ▶ S'adapte à toutes épaisseurs de plaques
- ▶ Disponible hors standard

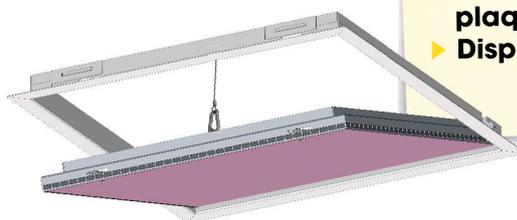

Mise en oeuvre

Matériels et points singuliers :

- ▶ **Mètre ruban et crayon** : Vérification ou mesure et traçage suivant les cotes de réservation
- ▶ **Niveau et équerre** : Vérification de l'alignement et de l'équerrage
- ▶ **Scie à guichet** : Découpe du support
- ▶ **Rabot** : Ajustage de la réservation si nécessaire
- ▶ **Tournevis** : Ouverture et fermeture de l'ouvrant
- ▶ **Visseuse et serre-joint** : Fixation des chevêtres et du dormant de la trappe
- ▶ **Raccord T** : Pièce de raccordement de deux fourrures perpendiculaires (Référence PAI : RACCORD T)

